

Technisches Datenblatt



Aufsatzbecken

SET.AB.KE375

Becken-Armaturen-Sets


Artikelnummer: 0634002000

Eigenschaften

Modellbeschreibung	SET.AB.KE375
Artikelnummer	0634002000
Material Becken	glasierter Stahl weiß
Beschichtung	ProShield
Strahlart	110 mm runder luftangereicherter Strahl 320 mm 258 mm 32 mm 36 mm
Durchfluss Max.	5 l/min 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
Abmessungen	B/H/T 375 mm/116 mm/375 mm
Form	rund
Hahnloch	ohne Hahnloch
Überlauf	ohne Überlauf
Nettogewicht	6,2 kg
Hinweis	mit Waschtisch-Einhandbatterie mit erhöhtem Standfuß ohne Ablaufgarnitur Luftsprudler verstellbar -10° bis +10°
Armaturenhinweis	Auftreffbereich 85 mm - 120 mm ab Beckenhinterkante

Optimales Auftreffen auf der Beckenmulde bei Armaturen mit senkrechtem Auslauf (Auftrittswinkel 90°) und mit eingebautem Perlator.

Durchflussdiagramm

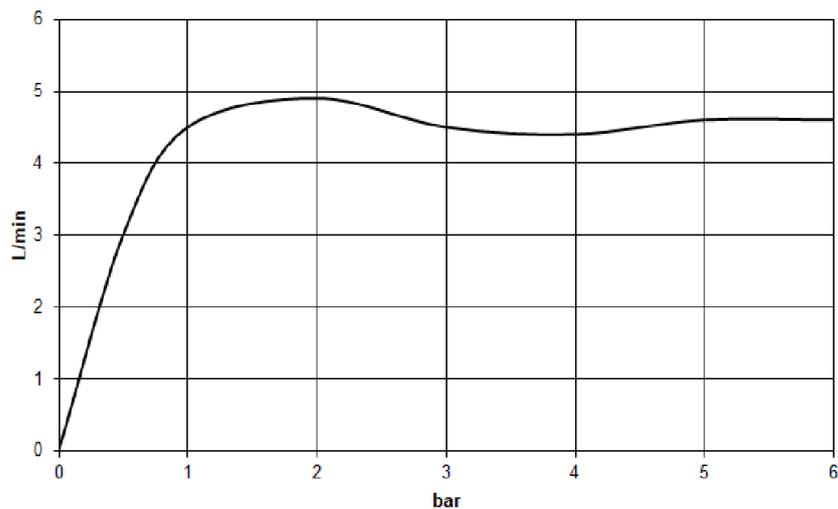

Produkt- /Ausschreibungstext

Aufsatzbecken

SET.AB.KE375

Becken-Armaturen-Sets

Artikelnummer:

0634002000

Text

Aufsatzbecken, rund, Ø 375 mm, Höhe 116 mm, glasierter Stahl, weiß, ProShield, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, Ø 63 mm, Distanzring schwarz, mit Waschtisch-Einhandbatterie mit erhöhtem Standfuß ohne Ablaufgarnitur, Mattschwarz, Ausladung 110 mm, Armaturenhöhe 320 mm, Höhe bis Luftsprudler 258 mm, Auslauf starr, runder luftangereicherter Strahl, Luftsprudler verstellbar -10° bis +10°, Durchfluss max. 5 l/min, 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft, Anschlussgewinde 3/8", Bohrungsdurchmesser 32 - 36 mm
