

Technisches Datenblatt




Waschtisch
SET.WT.XS500H.L
Becken-Armaturen-Sets
Artikelnummer: 0639001000

Eigenschaften

Modellbeschreibung	SET.WT.XS500H.L
Artikelnummer	0639001000
Material Becken	glasierter Stahl
	weiß
Beschichtung	ProShield
	110 mm
Strahlart	runder luftangereicherter Strahl
	160 mm
	98 mm
	32 mm
	36 mm
Durchfluss Max.	5 l/min
	2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
Abmessungen	B/H/T 500 mm/100 mm/268 mm
Form	rechteckig
Hahnloch	mit einem Hahnloch
Überlauf	ohne Überlauf
Nettogewicht	5,55 kg
Hinweis	mit Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur Luftsprudler verstellbar -10° bis +10°
Armaturenhinweis	Auftreffbereich 85 mm - 120 mm ab Beckenhinterkante
Optimales Auftreffen auf der Beckenmulde bei Armaturen mit senkrechtem Auslauf (Auftréfwinkel 90°) und mit eingebautem Perlator.	

Durchflussdiagramm

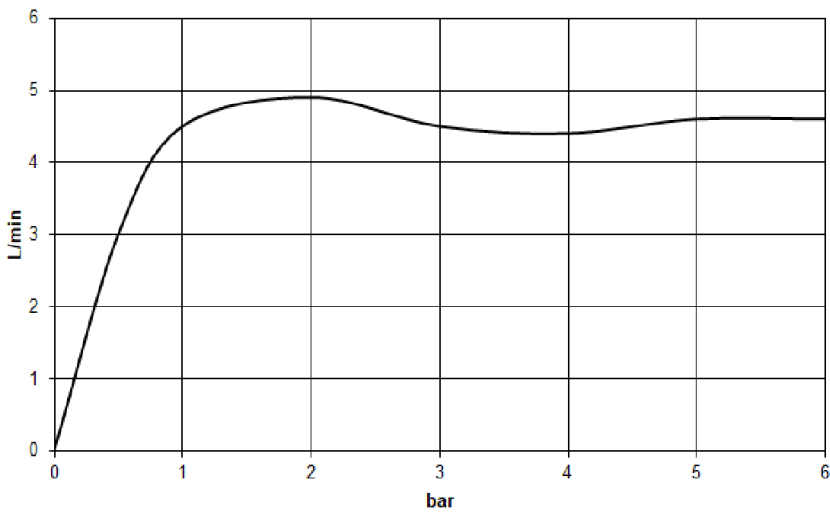

Produkt- /Ausschreibungstext

Waschtisch
SET.WT.XS500H.L
Becken-Armaturen-Sets
Artikelnummer:

0639001000

Text

Waschtisch, rechteckig, B/H/T 500/100/268 mm, glasierter Stahl, weiß, ProShield, mit einem Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, Ø 68 mm, mit Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur, Chrom, Ausladung 110 mm, Armaturenhöhe 160 mm, Höhe bis Luftsprudler 98 mm, Auslauf starr, runder luftangereicherter Strahl, Luftsprudler verstellbar -10° bis +10°, Durchfluss max. 5 l/min, 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft, Anschlussgewinde 3/8", Bohrungsdurchmesser 32 - 36 mm
