

## Technisches Datenblatt

---



### Waschtisch

**SET.WT.XS500H.L**

### Becken-Armaturen-Sets

Artikelnummer: 0639002000

## Eigenschaften


---

Modellbeschreibung	SET.WT.XS500H.L
Artikelnummer	0639002000
Material Becken	glasierter Stahl weiß
Beschichtung	ProShield
Strahlart	110 mm runder luftangereicherter Strahl
Durchfluss Max.	160 mm 98 mm 32 mm 36 mm 5 l/min
Abmessungen	2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
Form	B/H/T 500 mm/100 mm/268 mm
Hahnloch	rechteckig
Überlauf	mit einem Hahnloch
Nettogewicht	ohne Überlauf
Hinweis	5,55 kg mit Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur Luftsprudler verstellbar -10° bis +10°
Armaturenhinweis	Auftreffbereich 85 mm - 120 mm ab Beckenhinterkante

Optimales Auftreffen auf der Beckenmulde bei Armaturen mit senkrechtem Auslauf (Auftrittswinkel 90°) und mit eingebautem Perlator.

## Durchflussdiagramm

---

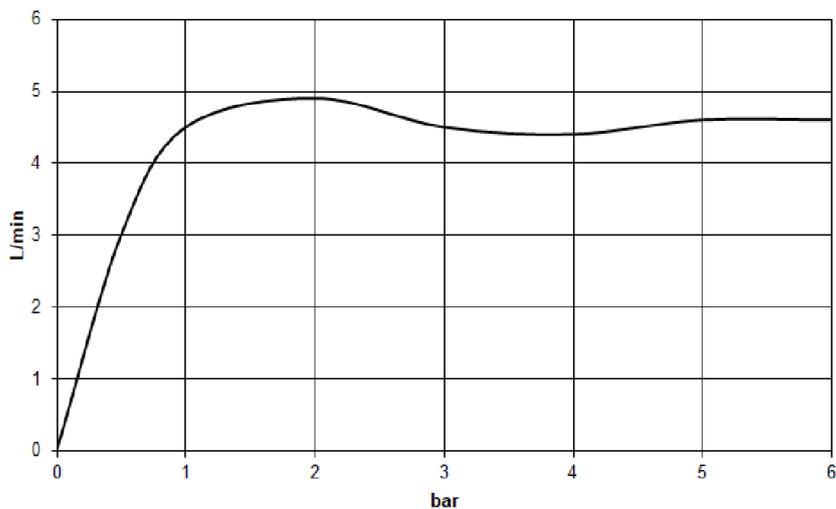

## Produkt- /Ausschreibungstext

---

Waschtisch

SET.WT.XS500H.L

Becken-Armaturen-Sets

Artikelnummer:

0639002000

Text

Waschtisch, rechteckig, B/H/T 500/100/268 mm, glasierter Stahl, weiß, ProShield, mit einem Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, Ø 68 mm, mit Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur, Mattschwarz, Ausladung 110 mm, Armaturenhöhe 160 mm, Höhe bis Luftsprudler 98 mm, Auslauf starr, runder luftangereicherter Strahl, Luftsprudler verstellbar -10° bis +10°, Durchfluss max. 5 l/min, 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft, Anschlussgewinde 3/8", Bohrungsdurchmesser 32 - 36 mm

---