

Fiche technique



Plan vasque

SET.WT.XS500H.L

Ensembles de robinet et lavabo

Article Numéro: 0639002000

Propriétés


Description du modèle	SET.WT.XS500H.L
Article Numéro	0639002000
Matériau lavabo	acier vitrifié
Revêtement	blanc ProShield
Type de débit	110 mm jet circulaire enrichi en air 160 mm 98 mm 32 mm 36 mm
Débit max.	5 l/min 2x flexible de pression M 10 x 1 vissé, étanchéité contrôlée
Dimensions	l/h/p 500 mm/100 mm/268 mm
Formulaire	rectangulaire
Percement	avec un percement pour robinetterie
Trop-plein	sans trop-plein
Poids net	5,55 kg
Remarque	avec mitigeur monocommande de lavabo sans garniture d'écoulement mousseur réglable -10° - +10°

Conseil pour la robinetterie

Zone d'impact 85 mm - 120 mm
à partir du bord arrière de la vasque

Impact optimal sur le bassin de la vasque avec les robinetteries à sortie verticale (angle d'impact 90°) et mousseur intégré.

Diagramme de débit

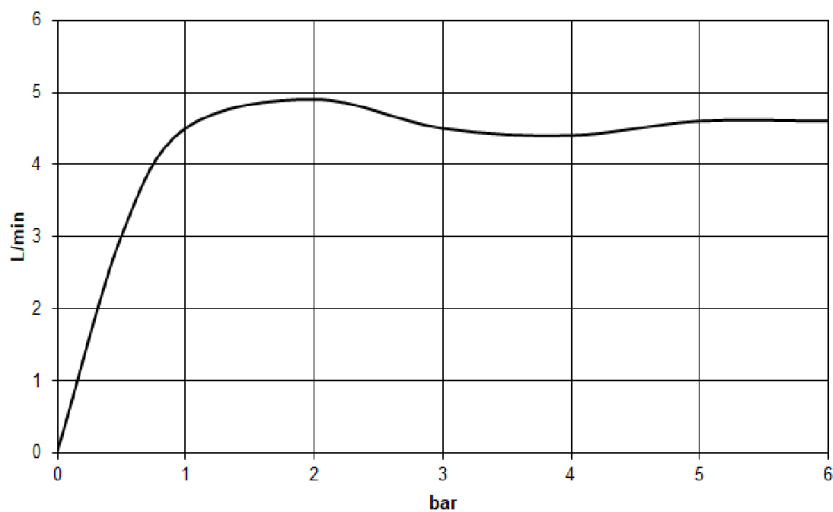

Texte produit / d'appel d'offres

Plan vasque

SET.WT.XS500H.L

Ensembles de robinet et lavabo

Article Numéro:

0639002000

Aide

Plan vasque, rectangulaire, l/h/p 500/100/268 mm, acier vitrifié, blanc, ProShield, avec un percement pour robinetterie, sans trop-plein, inklusive kit de fixation, bonde, cache-bonde, blanc brillant, Ø 68 mm, avec mitigeur monocommande de lavabo sans garniture d'écoulement, Noir mat, saillie 110 mm, robinet hauteur 160 mm, hauteur jusqu'au mousseur 98 mm, bec fixe, jet circulaire enrichi en air, mousseur réglable -10° - +10°, débit max. 5 l/min, 2x flexible de pression M 10 x 1 vissé, étanchéité contrôlée, raccordement fileté 3/8", percement diamètre 32 - 36 mm
