


Fiche technique

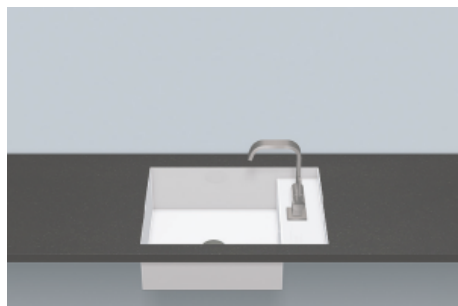

Vasque pour un montage affleurant dans des plans de 30mm d'épaisseur

FB.ST525H.R

Série ST (2step)

Article Numéro: 2462603401

Propriétés

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Description du modèle | FB.ST525H.R |
| Article Numéro | 2462603401 |
| Matériau lavabo | acier vitrifié blanc |
| Revêtement | antibactérien |
| Dimensions | l/h/p 525 mm/174 mm/400 mm |
| Formulaire | rectangulaire |
| Percement | avec un percement pour robinetterie |
| Trop-plein | avec trop-plein |
| Poids net | 12 kg |
| Type de montage | pour un montage par le bas |

Conseil pour la robinetterie

Zone d'impact 120 mm - 200 mm
à partir du point central de percement de la robinetterie

Impact optimal sur le bassin de la vasque avec les robinetteries à sortie verticale (angle d'impact 90°) et mousseur intégré.

Diagramme de débit

Texte produit / d'appel d'offres

Vasque pour un montage affleurant dans des plans de 30mm d'épaisseur

FB.ST525H.R

Série ST (2step)

Article Numéro:

2462603401

Aide

Vasque pour un montage affleurant dans des plans de 30mm d'épaisseur, pour un montage par le bas, rectangulaire, l/h/p 525/174/400 mm, acier vitrifié, blanc, antibactérien, avec un percement pour robinetterie, au centre derrière la cuvette, avec trop-plein, avec kit de fixation, dispositif de trop-plein
