

A³form

Fiche technique



Vasques à encastrer par le dessous

UB.KE400

Référence: 3225501000

Design partenaires: sieger design



Caractéristiques

Descriptif de l'article

Référence

Couleur standard

Version standard

Cotes

Matériau

Poids net

Montage

Accessoires

Indications techniques pour la robinetterie

Une robinetterie ayant un bec et un mousseur vertical offre un jet fluide avec un effet optimal (angle vasque / jet = 90°).

UB.KE400

3225501000

Blanc

sans percement, sans trop-plein

ø 394 x 97 mm


Acier vitrifié

5,9 kg

pour un encastrement par le dessous

Siphon SI.2, Siphon SI.3, Bonde VTI.1

Zone d'impact optimale env.122 – 167 mm à partir du bord arrière de la vasque.

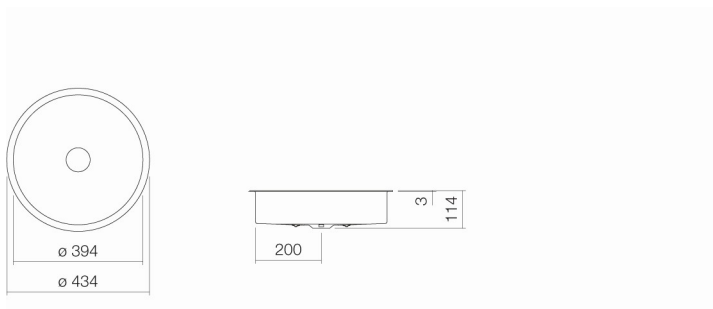

Texte d'appel d'offres

Vasque à encastrer par le dessous, ronde, cuve ø 394 mm, profondeur 114 mm, intérieur et extérieur vitrifiés, blanc, sans percement, sans trop-plein, bonde chromée inclus

Marque: Alape

Modèle: UB.KE400